




КР531, SN74S, КР531ЛИ1

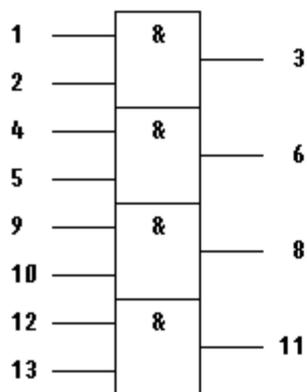

№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Выход Y1	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Выход Y4
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y2	13	Вход X8
7	Общий	14	Исс



DIP14
Пластик

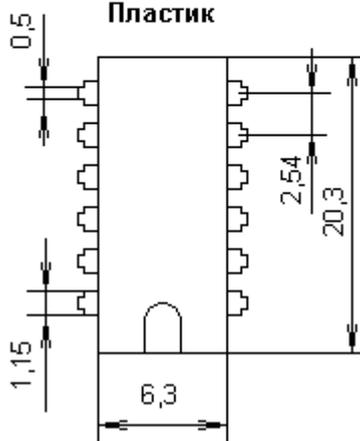

Тип микросхемы	КР531ЛИ1
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	4 элемента 2И
Т,С	0...+70
Исс,мА	57
ТрНЛ max,нс	7,5
ТрЛН max,нс	7
Корпус	DIP14